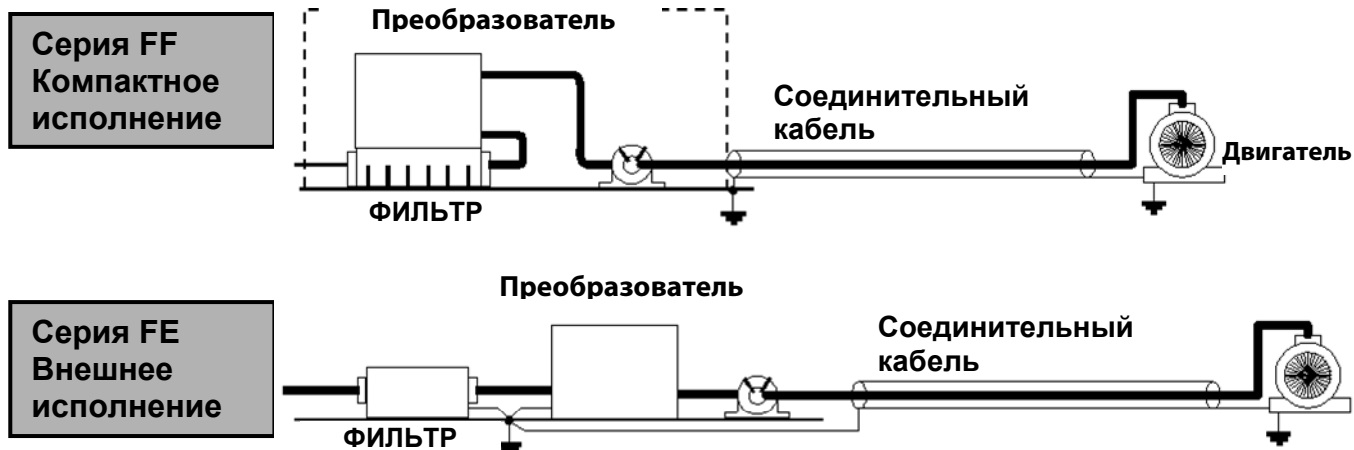
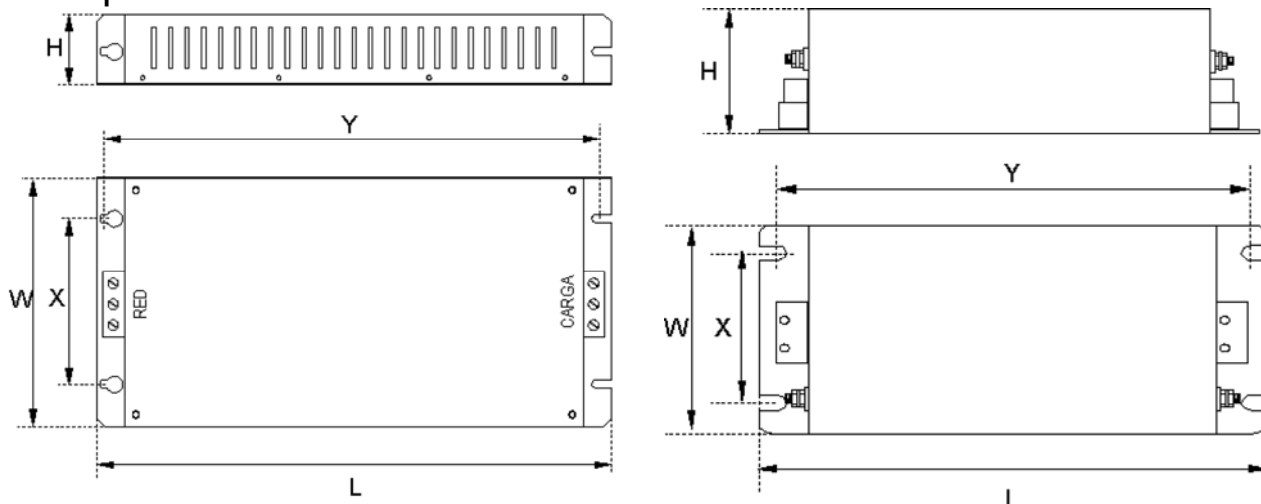


RFI ФИЛЬТРЫ (Компактное и внешнее исполнение)

Размеры

Серия FF
Серия FE

Преобразователь частоты	Мощность [кВт]	Код	Ток [А]	Ток утечки [А]		Размеры LxWxH	Присоединительные YxX
				НОМ	макс		
Серия FF							
PM-S540-0.75(1.5)k -RUS	0.8(1.5)	FFS-T006-(x)	6	0.5	27	329x149.5x50	315x120
PM-S540-2.2(3.7)k -RUS	2.2(3.7)	FFS-T012-(x)	12	0.5	27	329x149.5x50	315x120
PM-S540-5.5(7.5)k -RUS	5.5(7.5)	FFS-T030-(x)	30	0.5	27	415x199.5x60	401x160
PM-S540-11(15)k -RUS	11(15)	FFS-T051-(x)	50	0.5	27	466x258x65	440.5x181
PM-S540-18.5k -RUS	18	FFS-T060-(x)	60	0.5	27	541x332x65	515.5x255
PM-S540-22k -RUS	22	FFS-T070-(x)	70	0.5	27	541x332x65	515.5x255
Серия FE							
PM-S540-0.75(1.5)k -RUS	0.8(1.5)	FE-T006-(x)	6	0.5	27	250x110x60	238x76
PM-S540-2.2(3.7)k -RUS	2.2(3.7)	FE-T012-(x)	12	0.5	27	250x110x60	238x76
PM-S540-5.5(7.5)k -RUS	5.5(7.5)	FE-T030-(x)	30	0.5	27	270x140x60	258x106
PM-S540-11(15)k -RUS	11(15)	FE-T050-(x)	51	0.5	27	270x140x90	258x106
PM-S540-18.5k -RUS	18	FE-T060-(x)	60	0.5	27	270x140x90	258x106
PM-S540-22k -RUS	22	FE-T070-(x)	70	0.5	27	350x180x90	338x146

(x) (1) Удовлетворяет требованиям по электромагнитной совместимости EN 50081-0 (A class)

(2) Удовлетворяет требованиям по электромагнитной совместимости EN 50081-1 (B class)